

Informations sur le produit | Sanuki

**Caractère unique, dur, durable,
polyvalent, écologique, sans
entretien**

Description du produit

Le Sanuki est une variante du marugame. C'est un panneau composé de lattes laminées de marugame. Nous fixons la couche carbonée sans perdre le caractère unique du bois robuste. Le Sanuki est disponible sous forme de panneau massif brûlé sur tous les côtés ou sous forme de lattes collées sur du MDF ou du contreplaqué. Le Sanuki possède une stabilité dimensionnelle.

En plus d'une solution durable pour les revêtements muraux, le Sanuki convient très bien pour la fabrication de meubles, de portes et d'autres objets d'origine.

Le Sanuki est un produit naturel. Cela signifie que le produit peut varier.



Sanuki

Type de bois

Le Sanuki est fabriqué par Accoya® à partir du pin Radiata, une sorte de pin à croissance rapide. Le bois est modifié par acétylation, un processus non toxique. L'Accoya® possède la classe 1 de durabilité, et a obtenu de nombreux certificats de qualité (KOMO, RAL, BBA, WDMA, etc.), et une certification or « cradle to cradle ». Le bois a une durée de vie d'au moins 50 ans s'il est posé au-dessus du sol et d'au moins 25 ans s'il est posé en-dessous du sol et en eau douce.

Fixation

La couche carbonisée de Sanuki est fixée avec Bito Hard, un stratifié dur. Ce Bito garantit que la couche carbonisée soit plus mate et plus résistante et qu'elle ne déteigne pratiquement plus. Idéal pour les applications d'intérieur.

Dimensions

Nous livrons des panneaux de Sanuki en standard aux dimensions suivantes

Épaisseur : minimum 23mm
Largeur : maximum 800mm
Longueur : maximum 3m

D'autres dimensions sont également possibles à un coût supplémentaire ; veuillez nous contacter pour en discuter. Le délai de livraison est généralement de 6 à 8 semaines, mais n'hésitez pas à vous renseigner sur nos options !

Specifications techniques

- Application : intérieur uniquement
- Essence de bois : Pinus Radiata
- Origine du bois : Nouvelle-Zélande
- Texture de la surface : conforme à l'échantillon
- Profil : nos produits sont avivés en standard. D'autres profils sont disponibles sur consultation.
- Méthode de fixation : selon l'application. Consultez-nous pour trouver la meilleure solution.

Sanuki raw

Il est possible de fournir une variante de panneaux Sanuki qui sont grossièrement sciés au lieu d'être poncés. Avec cette méthode, les sciages sont visibles dans la couche carbonisée. Cela donne aux panneaux une apparence extra robuste.


Entretien

En principe le Sanuki ne nécessite pas d'entretien. Si nécessaire, vous pouvez époussetez soigneusement avec un plumeau ou un chiffon doux non pelucheux, cela suffit. Les taches peuvent être soigneusement éliminées avec un savon doux et un chiffon. Nous vous recommandons d'utiliser des produits chimiques de nettoyage.

N'essayez pas de brûler les petites détériorations éventuelles vous-même ! Nous ne recommandons pas de peindre les zones détériorées en noir ; cela ne donne généralement pas de bons résultats. L'aspect de la peinture est différent du brillant de la couche carbonisée. En cas d'altérations (majeures), contactez-nous pour des options de réparation.

Exécutions

Les panneaux Sanuki sont disponibles en différentes exécutions. Nous pouvons en effet fabriquer les panneaux avec des lattes arrondies ou carrées. Les images ci-dessous montrent la différence. La largeur des lattes peut varier entre 45 mm et 150 mm, selon vos souhaits. De plus, les lattes peuvent être placées horizontalement ou verticalement. NB : le tour des panneaux est toujours arrondi.

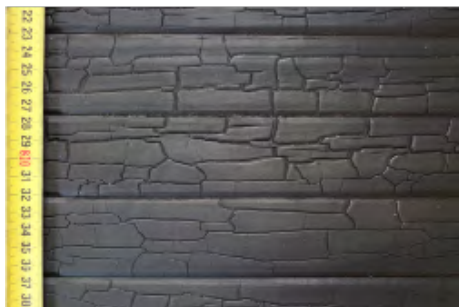

Sanuki à lattes arrondies (largeur 45 mm)



Sanuki à lattes avivées (largeur 45 mm)

En plus d'une solution durable pour les revêtements muraux, le Sanuki convient très bien pour la fabrication de meubles, de portes et d'autres objets d'origine.

Applications

