

Productinformatie | Sanuki

**Uniek karakter, hard, duurzaam,
veelzijdig, milieuvriendelijk, vrij
van onderhoud**

Productomschrijving

Sanuki is een variant van Marugame. Het is een paneel bestaande uit gelamineerde latten Marugame. We fixeren de koollaag tegen afgeven zonder dat het unieke karakter van het robuuste hout verloren gaat. Sanuki is verkrijgbaar als massief alzijdig gebrand paneel of als latten verlijmd op MDF of multiplex. Sanuki is dimensionaal stabiel. Naast een duurzame oplossing voor wandbekleding, is Sanuki ook zeer geschikt om originele meubels, deuren en andere objecten van te maken.

Sanuki is een natuurproduct. Dat betekent het product onderling kan afwijken.



Sanuki

Houtsoort

Het hout voor Sanuki wordt gemaakt door Accoya® van Radiata Pine, een snelgroeiende dennensoort. Het hout is gemodificeerd door een (niet-giftig) acetyleringsproces. Accoya® heeft duurzaamheidsklasse 1, uitgebreide kwaliteitscertificaten (o.a. KOMO, RAL, BBA en WDMA) en een cradle to cradle gold certificering. Het hout heeft een levensduur van minstens 50 jaar bovengronds en 25 jaar bij gebruik onder de grond en in zoetwater.

Fixatie

De koollaag van Sanuki wordt gefixeerd met Bito Hard, een harde coating. De Bito zorgen ervoor dat de koollaag wat matter en taaier wordt en nagenoeg niet meer afgeeft. Ideaal voor interieuroepassingen.

Maatvoering

Standaard leveren wij Sanuki panelen op de volgende afmetingen:

Dikte: minimaal 23mm
Breedte: maximaal 800mm
Lengte: maximaal 3m

Daarnaast zijn in overleg ook andere maatvoeringen tegen een meerprijs mogelijk. De levertijd is standaard 6-8 weken, maar informeer gerust naar de mogelijkheden!

Technische specificaties

- Toepassing: alleen interieur
- Houtsoort: Pinus Radiata
- Herkomst hout: Nieuw-Zeeland
- Oppervlaktetextuur: conform monster
- Profiel: standaard hebben onze producten een bekantrecht profiel. In overleg zijn diverse andere profielen mogelijk.
- Bevestigingsmethode: afhankelijk van toepassing. Voor het vinden van de beste oplossing vindt overleg plaats.

Sanuki raw

Het is mogelijk om een variant van Sanuki panelen te leveren die ruw bezaagd zijn i.p.v. gladgeschuurd. Met deze methode zijn de zaagsneden zichtbaar in de koollaag. Dit geeft de panelen een extra robuust uiterlijk.


Onderhoud

Sanuki behoeft in principe geen onderhoud. Eventueel voorzichtig afstoffen met een plumeau of zachte, niet pluizende doek is voldoende. Eventuele vlekken kunnen voorzichtig verwijderd worden met een zachte zeep en doek. Het gebruik van chemische reinigingsmiddelen raden we af.

Probeer eventuele kleine beschadigingen niet zelf bij te branden! Het zwart verven van beschadigingen met zwarte verf raden we af; het levert meestal geen mooi resultaat op. De uitstraling van verf is namelijk anders dan de glans van de koollaag. Neem bij (grote) beschadigingen contact met ons op voor de herstelmogelijkheden.

Uitvoering

Sanuki panelen zijn beschikbaar in diverse uitvoeringen. Zo kunnen wij de panelen maken met afgeronde of bekantrechte latten. Onderstaande afbeeldingen tonen het verschil. De breedte van de latten kan variëren tussen 45mm en 150mm, afhankelijk van uw wensen. Daarnaast kunnen de latten horizontaal of verticaal geplaatst worden. Nb: de panelen zijn rondom altijd afgerond.

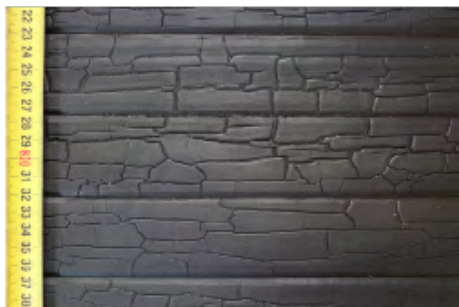

Sanuki met afgeronde latten (45mm breed)



Sanuki met bekantrechte latten (45mm breed)

Naast een duurzame oplossing voor wandbekleding, is Sanuki ook zeer geschikt om originele meubels, deuren en andere objecten van te maken.

Toepassingen

